

E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA

Transfer Switch Automático 150 Amp.

Modificación:	Revisión y Aprobación:
Patricia C. Reyes/ Yasmilsy Martínez/ Gabriel Matta	Francisco Parra.
Arquitecta SSGG/ Ingeniera SSGG/ Encargado Proyectos Eléctricos	Gerente SSGG

<p>Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE</p> <p>División de Normativa y normalización</p> <p>NORMAS DE DISTRIBUCION</p> <p>FICHA DE MATERIALES NORMADOS</p>	<p>Transfer switch</p> <p>Automático 150 Amp.</p> <tr> <td>Unidad:</td><td>No Ítem:</td></tr> <tr> <td>Pieza:</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Fecha: Septiembre/2017</td></tr> <tr> <td colspan="2">Código:</td></tr>	Unidad:	No Ítem:	Pieza:		Fecha: Septiembre/2017		Código:	
Unidad:	No Ítem:								
Pieza:									
Fecha: Septiembre/2017									
Código:									

- **Descripción:**

Un TSA es un dispositivo que cambia la fuente de alimentación a otra diferente, ósea transfiere de una fuente de energía principal (Edenorte) a una fuente de energía secundaria, tal como un generador de emergencia y viceversa.

El conmutador de transferencia mantiene las dos fuentes de energía aisladas, lo que permite las transferencias segura de una fuente de alimentación a otra.



Diagrama de Conexiones y Pictográfico


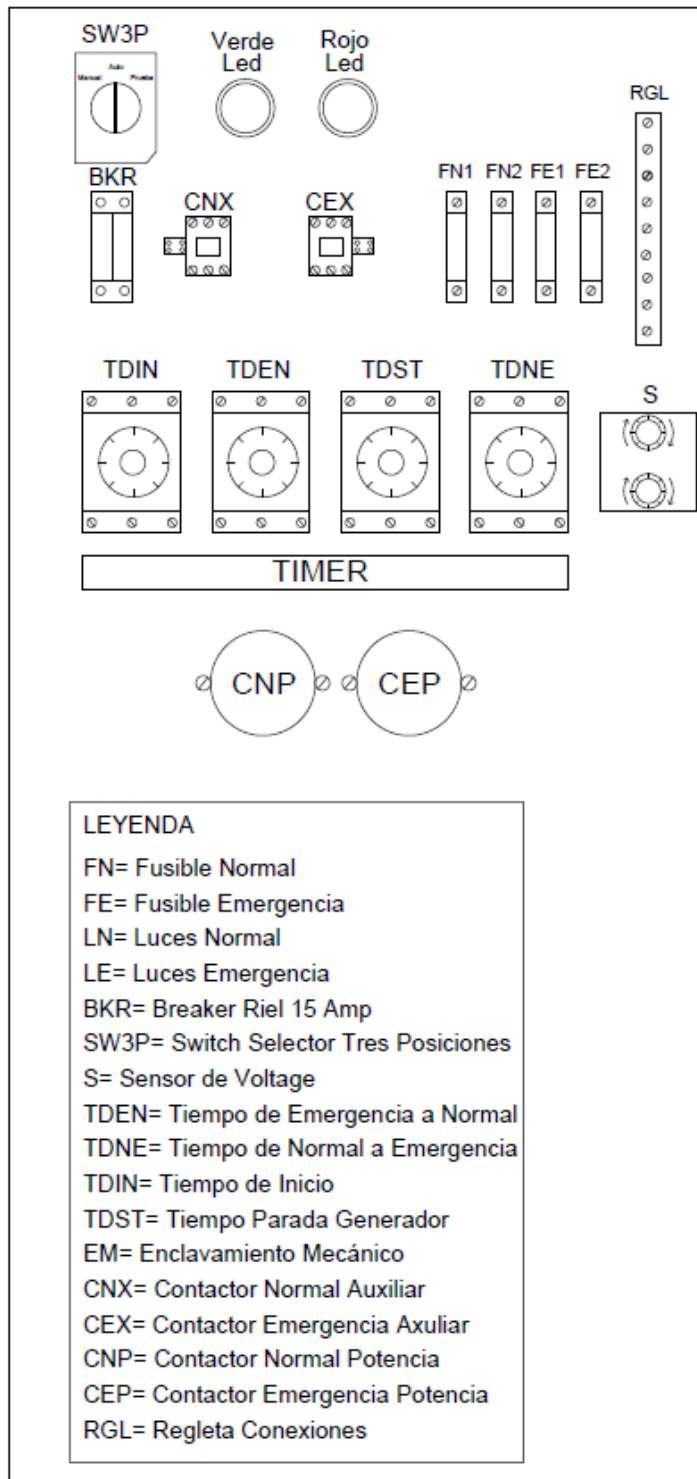


Diagrama Esquemático

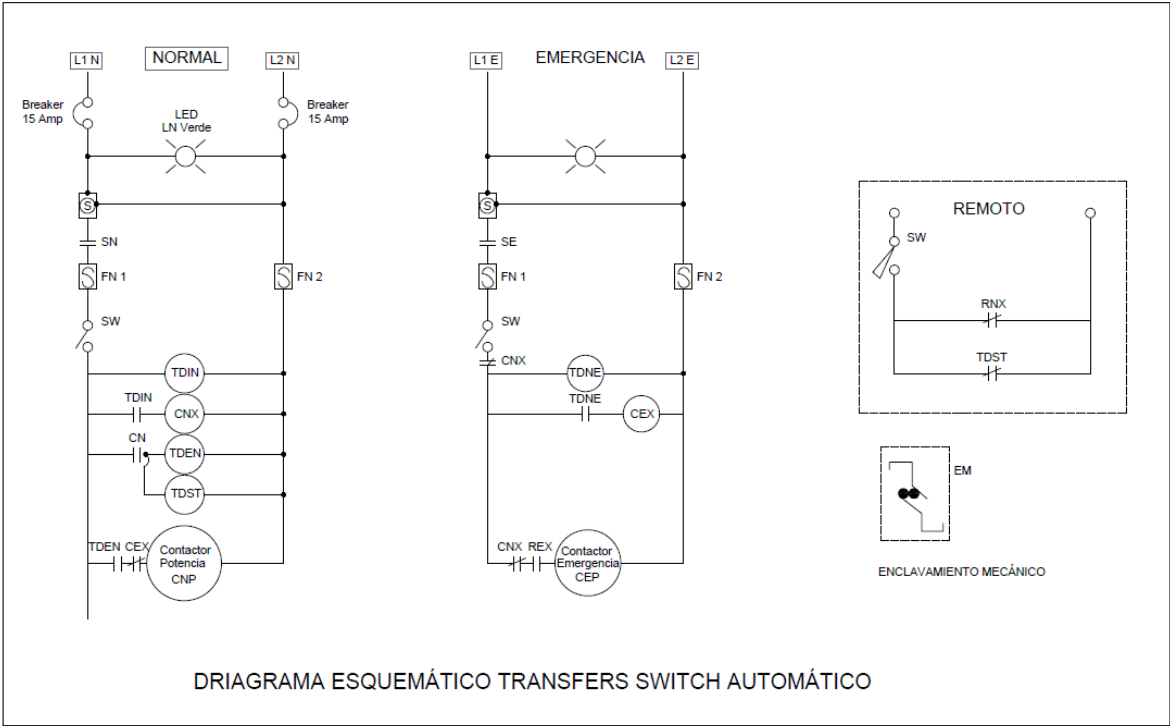

Uso:

Para colocar en los cuartos de
equipos.

Comentarios.

Fecha Actualización :
13/09/2017

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante

Código Fabricante

País de Procedencia

Designación

Código

Unidad	Pedido	Ofrecido
1		

Características:

Dimensión gabinete

Switch doble posición

Seguridad

Sensor de voltaje

Capacidad contactor potencia

Contactor Controles

Porta fusibles

Color Gabinete

Voltaje

Luz indicadora

Protección

Material fabricación

Calibre

Punto de conexión

Relee base 8 pin

Canaletas plásticas perforadas

Base en hierro 1/8"

Garantía

L= 0. 60 Mts Al= 0.28 An=0.50 Mts	
Manual –Auto – Reset.	
Llavin,puerta Gabinete	
220vac, hasta 20% up, Down 1f o 3f JKN.	
150 Amp, 3f, bobina 240vac, conectores silla AL. 2/0. Hiuday - Donga	
Contactor principal , bobina 240vac, 30amp 60/50Hz , contactos aux NO ,NC, riel	
De riel, con luz neón, fusible cristal 3 y 4 amp.	
Gris, otros, pintura electrostática.	
120/240vac	
LED rojas, verde 2unid.	
BK 20amp doble ,de riel	
Zinc Galvanizado ,	
18	
Conector tipo regletas	
Bobinas 240vac ,20amp	
30 x 40 mm	
Para Fijar accesorio controles, movable. Contactores potencia.	
1 año, piezas y servicios	

Time min/seg.

Contactores auxiliares

Enclavamientos

Tiempos

Diagramas

Punto remoto y cargador

8pin, bobinas 240vac, 60HZ, 4unid. JKN.	
Bloque montables NO, NC. 2unid. De cuatro contacto	
Eléctricos y Mecánico.	
TDIN, TDNE, TDEN, TDST.	
Esquemático y pictográficos	
Regletas conexión	