



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
26 de enero del 2023

Señores
ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L.,
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS. PRIMERA CONVOCATORIA.**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	PROWIRE	90	45	NO CUMPLE	ITEM 10.1 LA RESISTIVIDAD ELECTRICA MAXIMA DEBE SER 4.46 OHM X KM Y EL PRESENTADO ES DE 5.47 OHM X KM.
2	1005306	LUMINARIA APS 240V 150W	CLEAR AMERICAN LIGHTING	45	30	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO INDICA VALORES PARA LOS ITEMS 14.1 (TIPO DE BALASTRO), 14.2 (VOLTAJE DE ENTRADA DEL BALASTRO), 14.5 (PERDIDAS), 14.8 (REGULACION DE TENSION MINIMA) Y 17.2 (CAPACIDAD DEL CONDENSADOR)
3	1005307	LUMINARIA APS 240V 250W	CLEAR AMERICAN LIGHTING	45	30	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO INDICA VALORES PARA LOS ITEMS 14.1 (TIPO DE BALASTRO), 14.2 (VOLTAJE DE ENTRADA DEL BALASTRO), 14.5 (PERDIDAS), 14.8 (REGULACION DE TENSION MINIMA) Y 17.2 (CAPACIDAD DEL CONDENSADOR)
16	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	AMG	45	30	CUMPLE	
17	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	AMG	45	30	CUMPLE	
18	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB	AMG	45	30	CUMPLE	

		500DAN 12M					
19	1005456	SECCIONADOR 13,2KV 600AMP	HUBBELL	30	30	CUMPLE	
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	AMG	45	30	CUMPLE	
27	1005947	ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO	PHELPS DODGE	30	30	CUMPLE	
28	1005952	CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V	PHELPS DODGE	30	30	CUMPLE	
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	PROWIRE	30	30	CUMPLE	
30	1005991	CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M	AMG	30	30	CUMPLE	
31	1005998	CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV	PHELPS DODGE	30	30	CUMPLE	
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	GENERAL CABLE	45	30	CUMPLE	
34	1006035	TAPE D/VINILO	AMG	30	30	CUMPLE	
38	1006220	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0	AMG	30	30	CUMPLE	
39	1006230	AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV	AMG	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO, ITEM 10.2 LA TENSION DE CONTORNEO A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO, SE PRODUCEN ARCOS ELECTRICOS.
40	1006241	AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1	AMG	30	30	CUMPLE	
42	1006269	BAQUELITA CL100	AMG	90	30	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	AMG	90	30	CUMPLE	
45	1006323	BOMBILLO SODIO 150W	CLEAR AMERICAN LIGHTING	30	30	CUMPLE	
46	1006324	BOMBILLO APS 250W	CLEAR AMERICAN LIGHTING	30	30	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	AMG	30	30	CUMPLE	
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	AMG	30	30	CUMPLE	

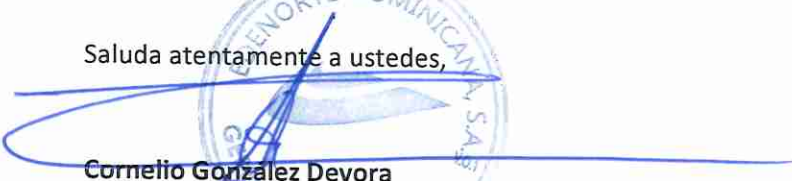
49	1006366	CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W	INTERMATIC	45	30	NO CUMPLE	LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ITEM 2.14 EL COLOR DEBE SER VERDE Y LA MUESTRA PRESENTADA ES AZUL, ITEM 2.13 RELACION DE ENCENDIDO APAGADO DEBE SER 1:4 SEGUNDOS Y LA MUESTRA ACCIONA 1:1 SEGUNDOS. EN EL CATALOGO NO CUMPLE CON EL ITEM 2.13 RELACION DE ENCENDIDO APAGADO DEBE SER 1:4 SEGUNDOS Y EN EL CATALOGO DICE 1.5:1 SEGUNDOS.
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	AMG	90	30	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	AMG	90	30	NO CUMPLE	ITEM 3 MARCA, LA MARCA DE LA FICHA TECNICA ES AMG y LA DE LA MUESTRA ES PROW, ITEM 11.1 LA DISPONIBILIDAD DE LA CUÑA PROTECTORA PARA ENTRADA DE CABLES CONCENTRICOS, LA MUESTRA PRESENTADA NO ES CAPAS DE ALOJAR CONDUCTORES 6/3 AWG.
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	AMG	90	30	NO CUMPLE	ITEM 3 MARCA, LA MARCA DE LA FICHA TECNICA ES AMG y LA DE LA MUESTRA ES PROW.
55	1006434	Conector curvo liquid tight 2"	AMG	30	30	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	AMG	90	55	NO CUMPLE	ITEM 9.2.1 LAS PLACAS NO DEBEN SER DENTADAS Y LA MUESTRA PRESENTADA ES DENTADA. LA MARCA PRESENTADA EN LA FICHA TECNICA ES AMG Y EN LA MUESTRA ES SECURO.
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	AMG	90	55	CUMPLE	
58	1006493	CONO ANCLAJE 500MM	FAPECA	30	25	CUMPLE	
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	AMG	30	25	CUMPLE	
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	AMG	30	25	CUMPLE	
69	1006824	MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'	AMG	90	25	CUMPLE	
70	1006838	PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3	AMG	30	25	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA

71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	AMG	90	25	CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼"	AMG	30	25	CUMPLE	
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV ¼"	AMG	30	25	CUMPLE	
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	AMG	30	25	CUMPLE	
75	1007010	TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG	AMG	30	25	CUMPLE	
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	AMG	30	25	CUMPLE	
77	1007083	TUBO GALVANIZADO 2" X 10'	AMG	30	25	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO
80	1007099	TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"	AMG	30	25	CUMPLE	
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	AMG	30	25	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	AMG	30	25	CUMPLE	
83	1007200	TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2"	HEBEI YIPENG LINE EQUIP	30	25	CUMPLE	
90	1007674	TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A	AMG	30	25	CUMPLE	
91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	AMG	30	25	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL DISEÑO PARA SU UTILIZACION.
94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	AMG	90	25	NO CUMPLE	ITEM 7.3 INFORMACION, EL COLOR DEBE SER AMARILLO, EL COLOR ES MORADO. ITEM 3 LA MARCA EN LA FICHA ES AMG Y DE LA MUESTRA ES GLFT.
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	AMG	90	25	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA.
96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	AMG	45	25	CUMPLE	
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	HEBEI YIPENG LINE EQUIP	30	25	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	GENERAL CABLE	90	90	CUMPLE	

100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	GENERAL CABLE	90	90	CUMPLE	
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W	INPROMLED	45	60	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. EXCEDE TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO, ITEM 3 NO PRESENTA MARCA, ITEM 9 LA PROTECCION CONTRA SOBRE CORRIENTE DEBE SER DE 10KA Y EL DE LA MUESTRA ES DE 5KA. ITEM 13.8 LA CAVIDAD PARA SU INSTALACION EN BRAZO NO APRIETA, ITEM 8.9 LA POTENCIA REQUERIDA ES DE 90-110W Y EL PRESENTADO ES DE 142W.
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	GENERAL CABLE	30	45	NO CUMPLE	EXCEDE TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO
114	1014496	CONECTOR DE PERFORACION CONDUC 18-6 AWG P6	AMG	30	45	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA PARA SU EVALUACION CORRESPONDIENTE. CATALOGO NO LEGIBLE. EXCEDE TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO
25	1005869	TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5	Rymel	90	30	NO CUMPLE	No presentaron la muestra
26	1005870	TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 400/5	Rymel	90	30	NO CUMPLE	No presentaron la muestra

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día miércoles primero (01) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio Gonzalez Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.