


Descripción:

CONECTOR AMOVIBLE PARA ESTRIBO, Cuerpo y sujetador aleación de aluminio con recubrimiento estañado, con ajuste de tornillo de ojo (aleación Bronce forjado) tipo resorte. Torque mínimo de ajuste del tornillo ojo: 40 N.m. provisto con óxido inhibidor sobre las superficies de contacto (alimentador y derivación). El uso del conector es para conductores de cobre o aluminio, y deben entregarse en paquetes individuales.

Dimensiones:

L:44 mm

H max:181 mm

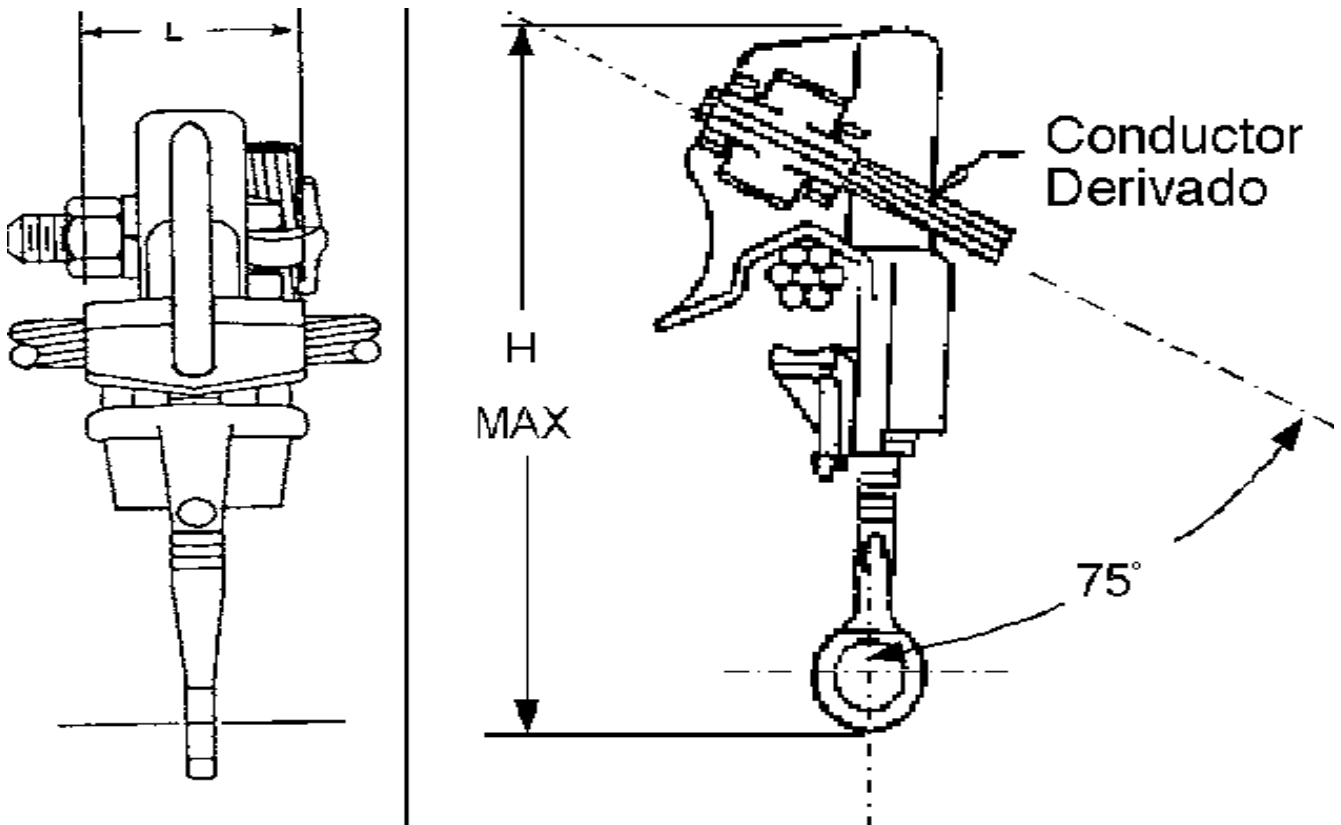


Uso:

Conexión de la línea de distribución MT con el transformador

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.

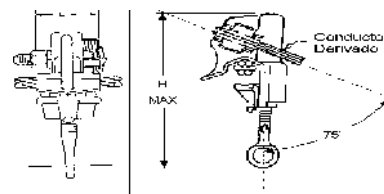

CÓDIGOS

EDENORTE

1006398

FECHA

CONECTOR PARA ESTRIBO

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Tipo	CONECTOR PARA ESTRIBO		
6	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C119.4-2003		
7	Material	Aleación de aluminio y Bronce		
8	Características.			
8.1	Cuerpo y sujetador	Aleación de aluminio		
8.2	Perno con ojo	Aleación de bronce, forjado		
8.3	Tipo perno de ojo	Resorte		
8.4	Resorte (sobre perno)	Acero inoxidable.		
8.5	Tipo de conductor	aluminio/cobre		
8.6	Torque mínimo de ajuste del tornillo de ojo.	N.m	40		
8.7	Sección conexión principal mínimo-maximo	AWG/MCM	No.6 - 366 MCM		
8.8	Sección conexión de derivación mínimo-maximo	AWG	No.6 - 3/0		
9	Embalaje		*Ver descripción*		
9.1	Norma de fabricación y ensayos	ISO 780:1983		
9.2	Garantía	Año	1		
9.3	Grasa inhibidora.	...	Si		
9.4	Indicación de los rangos de conexión	Si		
10	Características dimensionales		Ver ficha técnica		
10.1	L	mm	41		
10.2	H max	mm	181		
11	Certificación ISO o Norma Similar	Si/No	Si		
12	Muestra	Si/No	No		

(*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 7/03/12

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.



Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración