


Descripción:

Terminal de compresión bimetalico pletina de cobre de dos hoyos para tornillo de 1/2" a conductor calibre 500 MCM de aluminio compactado. El numero de matriz y catalogo deberán ser grabados sobre el terminal, cubierto con un inhibidor de oxido y cerrarse con una cubierta plástica de color codificado.

Característica de terminal compresión bimetalico:


| Características            | Requerido             |
|----------------------------|-----------------------|
| Fabricante                 | *                     |
| País de origen             | *                     |
| Material para el conductor | Aluminio              |
| Material para la pletina   | Cobre                 |
| Calibre del conductor      | 500 MCM Aluminio      |
| Diámetro del conductor     | 19.3 mm               |
| Cantidad de hoyos          | 2                     |
| Diámetro de los agujeros   | Para tornillo de 1/2" |
| Longitudes                 | Requerido             |
| A                          | ≥ 8.5 mm              |
| B                          | 38 mm – 45 mm         |
| C                          | 76 mm (3")            |
| D                          | ≥ 60 mm               |
| E                          | ≥ 4.5 mm              |
| F                          | 19.6 mm – 20 mm       |
| G                          | =14 mm (9/16")        |
| H                          | =44.45 mm (1 3/4")    |
| L                          | *                     |

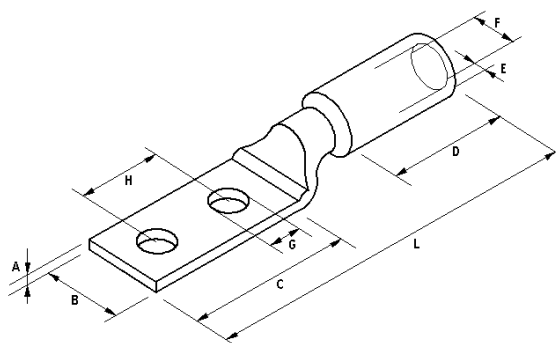

Uso:  
Montaje electromecánico de subestaciones

Comentario:  
Terminal para cable de potencia aislado para 15KV 500MCM AL existente en almacén EDENORTE

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADO  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1006974  
FECHA

CONECTOR COMPRESIÓN 500 MCM 2H, CABLE ALUMINIO, PLETINA DE COBRE

| ITEM | DATOS                                | UNIDAD | PEDIDO             | OFRECIDO | COMENTARIO |
|------|--------------------------------------|--------|--------------------|----------|------------|
| 1    | Empresa proveedora                   | ....   | (*)                |          |            |
| 2    | Fabricante                           | ....   | (*)                |          |            |
| 3    | Modelo                               | ....   | (*)                |          |            |
| 4    | País de origen                       | ....   | (*)                |          |            |
| 5    | Tipo                                 | ....   | PLETINA BIMETALICA |          |            |
| 6    | Norma de fabricación y ensayos       | ....   | NEMA               |          |            |
| 7    | <b>Características constructivas</b> | ....   |                    |          |            |
| 7.1  | Material para el conductor           | ....   | Aluminio           |          |            |
| 7.2  | Material para la pletina             | ....   | Cobre              |          |            |
| 7.3  | Numero de barrenos                   | ....   | 2                  |          |            |
| 7.4  | Rango de conductor.                  | MCM    | 500                |          |            |
| 7.5  | Para tornillo                        | pulg   | 1/2"               |          |            |
| 8    | <b>Dimensiones</b>                   |        | Ver ficha tecnica  |          |            |
| 8.1  | A                                    | mm     | ≥ 8.5              |          |            |
| 8.2  | B                                    | mm     | 38 – 45            |          |            |
| 8.3  | C                                    | mm     | 76                 |          |            |
| 8.4  | D                                    | mm     | ≥ 60               |          |            |
| 8.5  | E                                    | mm     | ≥ 4.5              |          |            |
| 8.6  | F                                    | mm     | 19.6 – 20          |          |            |
| 8.7  | G                                    | mm     | 14                 |          |            |
| 8.8  | H                                    | mm     | 44.45              |          |            |
| 9    | Embalaje                             |        | *ver descripcion*  |          |            |
| 10   | Norma de fabricación y ensayos       | ....   | ISO 780:1983       |          |            |
| 11   | Garantía                             | Año    | 1                  |          |            |
| 12   | Certificación ISO 9000 o similar     |        | Si                 |          |            |

(\*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 27/03/12

.....  
Fecha de la oferta

.....  
Nombre y firma del oferente

.....  
Sello


COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

#### DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.

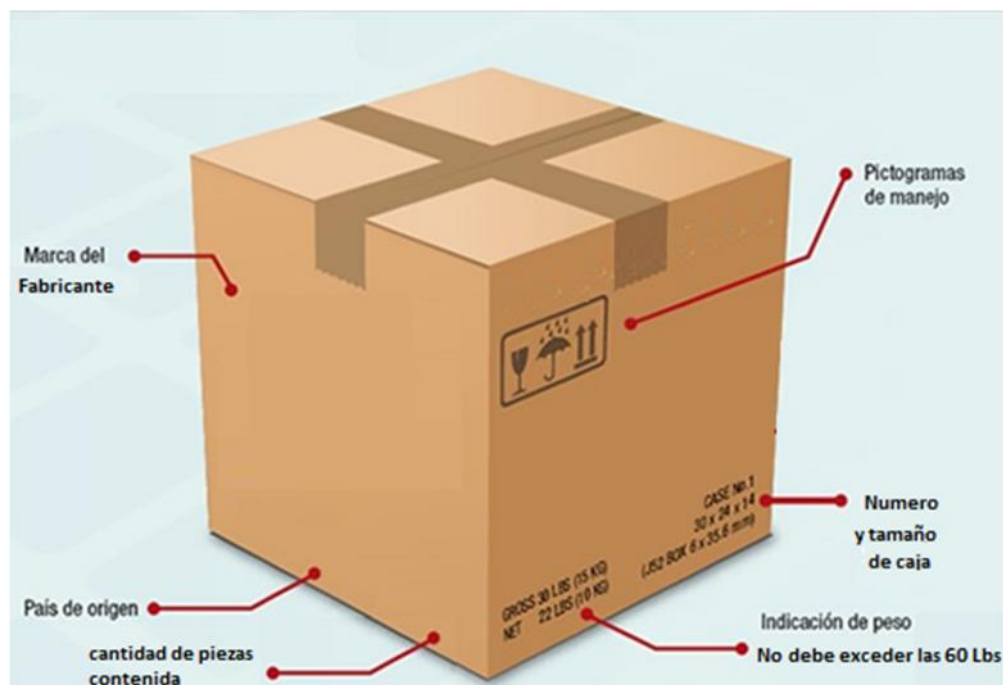

#### Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración