

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS

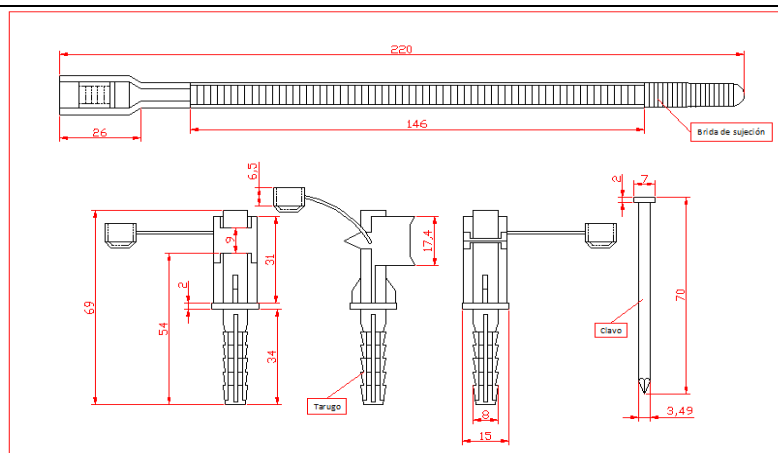


Foto de referencia

COLLAR DE AMARRE EN FACHADA

COLLAR DE AMARRE EN FACHADA				Edenorte		1006382
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	(*)			
2	Empresa proveedora	(*)			
3	Fabricante	(*)			
4	Marca	(*)			
5	Modelo	(*)			
6	País de origen	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos		ASTM A123, ASTM B633, ASTM G26, ASTM G154.			
8	Características			
8.1	Material del cuerpo del collar	Termoplástico reforzado (nylon)			
8.2	Material del clavo	Acero galvanizado (Mínimo 25µm).			
8.3	Partes del collar	Tarugo expandible, abrazadera o brida de sujeción, superficie de apoyo y el clavo			
8.4	Exposición a la intemperie	Protección contra la degradación por los rayos UV.			
9	Dimensiones estándar			
9.1	Longitud del tarugo	mm	33 ± 2			
9.2	Diámetro del tarugo	mm	8			
9.3	Diámetro del clavo de acero	mm	3.5 ± 0,2			
9.4	Dimension mínima de la brida de sujeción (longitud x ancho)	mm	(240 ± 5) x (7 ± 0.5)			
9.5	Material de fabricación de la brida		Poliamida PA66 (nylon) con protección UV			
9.6	Dimensiones del collar de amarre en fachada		Ver en el dibujo adjunto			
10	Documentos y/o garantías			
10.1	Certificado de fabrica ISO 9000	SI			
10.2	Certificado de prueba de laboratorio	SI			
10.3	Garantía	años	3			
11	Embalaje	Cada elemento debe venir en funda plástica transparente separada, en cajas numeradas de 50 unidades.			

* A indicar por el oferente



Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente	Sello
COMENTARIOS: En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.	